

Zagonel®

DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



FICHA TÉCNICA

DUCALI



A vida é feita de momentos.

Temos como principal objetivo desenvolver produtos de qualidade única, buscando sempre apresentar soluções inteligentes para a criação de duchas e toneiras, aliando design e tecnologia em sua construção e resultado.

Nos orgulhamos de entregar produtos nacionais de excelente qualidade, que são disponibilizados para o mercado mundial.

Como resultado da nossa dedicação e esforço, apresentamos uma completa linha de duchas e torneiras, que se encaixam nos seus desejos e necessidades.



Indústria
Nacional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	220v		
Modelo - cor	Ducali - branco		
Pressão mínima de acionamento	10kPa (1 m.c.a.*)		
Pressão mínima para vazão (3L/min)	10kPa (1 m.c.a.*)		
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)		
Grau de proteção	IP 24		
Armaz. água na câmara aquecimento	350ml		
Quant. furos espalhador/diâmetro furo	76 furos/Ø 1mm		
Diâmetro do espalhador	210 x 130mm		
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm		
Potência nominal	7.500w	6.800w	4.400w
Disjuntor (A)	40	32	20
Fiação (mm²)	6	4	2,5
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	34,4	25,8	24,4
Corrente nominal (A)	34,09	30,91	20
Código Interno	DDCEL75220BR03	DDCEL68220BR03	DDCEL44220BR03
EAN13	7 897273 277795	7 897273 226540	7 897273 204241
DUN14	27897273277799	17897273226547	27897273204245
NCM	8516.10.00		
IPI (%)	0,00		
CEST	1200200		
Quantidade por caixa	2		
Garantia	12 meses		

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.



Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	127v	
Modelo - cor	Ducali - branco	
Pressão mínima de acionamento	10kPa (1 m.c.a.*)	
Pressão mínima para vazão (3L/min)	10kPa (1 m.c.a.*)	
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)	
Grau de proteção	IP 24	
Armaz. água na câmara aquecimento	350ml	
Quant. furos espalhador/diâmetro furo	76 furos/Ø 1mm	
Diâmetro do espalhador	210 x 130mm	
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm	
Potência nominal	5.500w	4.400w
Disjuntor (A)	50	40
Fiação (mm²)	10	6
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	26,2	19,9
Corrente nominal (A)	43,30	36,64
Código Interno	DDCEL55127BR03	DDCEL44127BR03
EAN13	7 897273 277856	7 897273 204258
DUN14	27897273277850	27897273204252
NCM	8516.10.00	
IPI (%)	0,00	
CEST	1200200	
Quantidade por caixa	2	
Garantia	12 meses	

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.



Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



Zagonel®

DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



FICHA TÉCNICA

DUCALI

BLACK

WWW.ZAGONEL.COM.BR



Indústria
Nacional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	220v		
Modelo - cor	Ducali - black		
Pressão mínima de acionamento	10kPa (1 m.c.a.*)		
Pressão mínima para vazão (3L/min)	10kPa (1 m.c.a.*)		
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)		
Grau de proteção	IP 24		
Armaz. água na câmara aquecimento	350ml		
Quant. furos espalhador/diâmetro furo	76 furos/Ø 1mm		
Diâmetro do espalhador	210 x 130mm		
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm		
Potência nominal	7.500w	6.800w	4.400w
Disjuntor (A)	40	32	20
Fiação (mm²)	6	4	2,5
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	34,4	25,8	24,4
Corrente nominal (A)	34,09	30,91	20
Código Interno	DDCEL75220BL03	DDCEL68220BL03	DDCEL44220BL03
EAN13	7 897273 278044	7 897273 298851	7 897273 204265
DUN14	27897273278048	17897273298858	27897273204269
NCM	8516.10.00		
IPI (%)	0,00		
CEST	1200200		
Quantidade por caixa	2		
Garantia	12 meses		

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.



Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	127v	
Modelo - cor	Ducali - black	
Pressão mínima de acionamento	10kPa (1 m.c.a.*)	
Pressão mínima para vazão (3L/min)	10kPa (1 m.c.a.*)	
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)	
Grau de proteção	IP 24	
Armaz. água na câmara aquecimento	350ml	
Quant. furos espalhador/diâmetro furo	76 furos/Ø 1mm	
Diâmetro do espalhador	210 x 130mm	
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm	
Potência nominal	5.500w	4.400w
Disjuntor (A)	50	40
Fiação (mm²)	10	6
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	26,2	19,9
Corrente nominal (A)	43,30	34,64
Código Interno	DDCEL55127BL03	DDCEL44127BL03
EAN13	7 897273 278037	7 897273 204272
DUN14	27897273278031	27897273204276
NCM	8516.10.00	
IPI (%)	0,00	
CEST	1200200	
Quantidade por caixa	2	
Garantia	12 meses	

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.



Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água





Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



DIMENSÕES DO PRODUTO

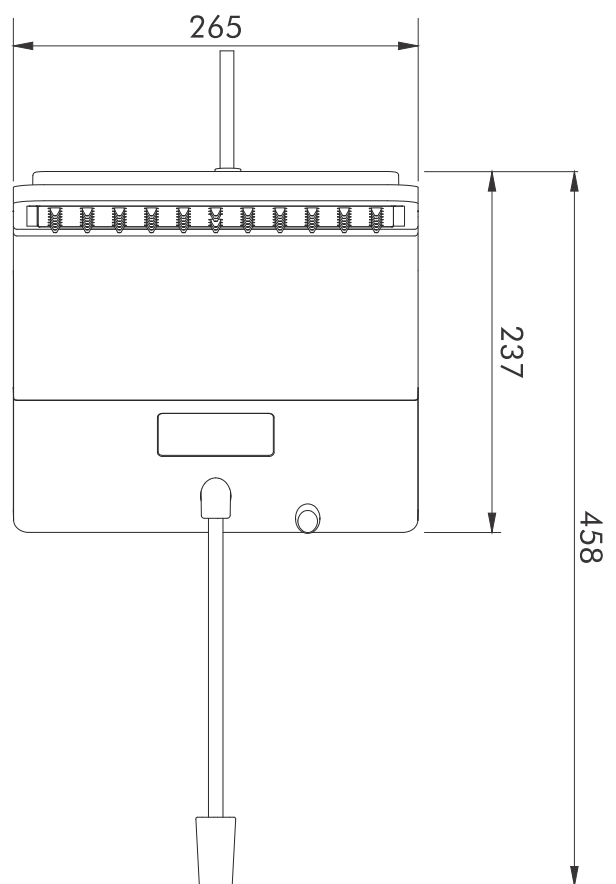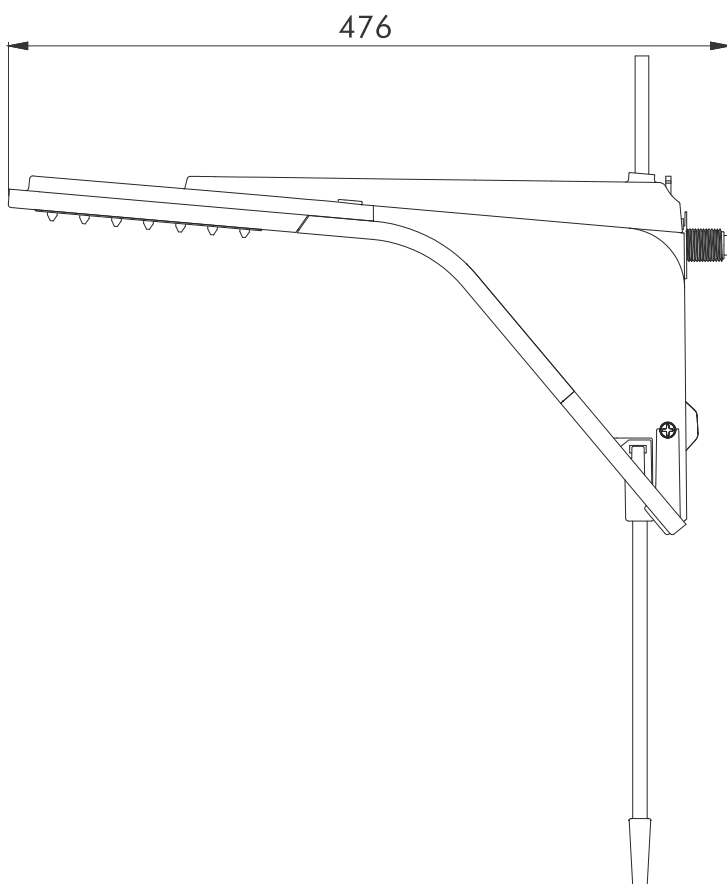

Medidas Aproximadas | Imagens meramente ilustrativas

Conheça os Acessórios



Conector
de cabos
modular



Resistência
Ducali



Indústria
Nacional



12 Garantia de
meses

SELO IPT 220V - 7.500w

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Ducali	
Tensão Nominal	220 V ~	
Potência Nominal	7.500 W	
Potência Econômica	2.299 W	
Classe de Potência		
2.400 W 		
3.500 W 		
4.600 W 		
5.700 W 		
6.800 W 		
7.900 W 		
9.000 W 		
Consumo (kW/h) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,9 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 10,1	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 31,2 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 32,2	
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho		
		

SELO IPT 220V - 6.800w

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Ducali	
Tensão Nominal	220 V ~	
Potência Nominal	6.800 W	
Potência Econômica	2.231 W	
Classe de Potência		
2.400 W 		
3.500 W 		
4.600 W 		
5.700 W 		
6.800 W 		
7.900 W 		
9.000 W 		
Consumo (kW/h) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,9 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 9,6	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 31,1 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 28,6	
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.		
		

SELO IPT 220V - 4.400w

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Ducali	
Tensão Nominal	220 V ~	
Potência Nominal	4.400 W	
Potência Econômica	2.226 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kW/h) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,9 °C VAZÃO 3,0L/MIN 9,5	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 19,0 °C VAZÃO 3,0L/MIN 18,4	
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho		
		

SELO IPT 127V - 5.500w

Energia		(Elétrica)		Chuveiro																						
Marca	Zagonel		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%																							
Modelo	Ducali																									
Tensão Nominal	127 V ~																									
Potência Nominal	5.500 W																									
Potência Econômica	2.258 W																									
Classe de Potência <table><tr><td>2.400 W</td><td> </td><td>A</td></tr><tr><td>3.500 W</td><td> </td><td>B</td></tr><tr><td>4.600 W</td><td> </td><td>C</td></tr><tr><td>5.700 W</td><td> </td><td>D</td></tr><tr><td>6.800 W</td><td> </td><td>E</td></tr><tr><td>7.900 W</td><td> </td><td>F</td></tr><tr><td>9.000 W</td><td> </td><td>G</td></tr></table>			2.400 W		A	3.500 W		B	4.600 W		C	5.700 W		D	6.800 W		E	7.900 W		F	9.000 W		G			
2.400 W		A																								
3.500 W		B																								
4.600 W		C																								
5.700 W		D																								
6.800 W		E																								
7.900 W		F																								
9.000 W		G																								
Consumo (kW/h) - 1 banho diário de 8 minutos <table><tr><td> MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,9 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 9,7 </td><td> MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 23,7 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 23,0 </td></tr></table>						MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,9 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 9,7	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 23,7 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 23,0																			
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,9 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 9,7	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 23,7 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 23,0																									
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho																										

SELO IPT 127V - 4.400w

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Ducali	
Tensão Nominal	127 V ~	
Potência Nominal	4.400 W	
Potência Econômica	2.220 W	
Classe de Potência		
2.400 W	 A	
3.500 W	 B	
4.600 W	 C	
5.700 W	 D	
6.800 W	 E	
7.900 W	 F	
9.000 W	 G	
Consumo (kW/h) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,9 °C VAZÃO 3,0L/MIN 9,6	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 19,3 °C VAZÃO 3,0L/MIN 19,2	
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho		
		

Zagonel®

DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

DUCA LI



CENTRAL DE ATENDIMENTO

Telefone: (+55) 49 3366-6000
(+55) 49 98827-9482

BR 282, km 576 | CEP 89.870-000
Pinhalzinho/SC

Produzido por Zagonel S.A.
CNPJ 81.365.223/0001/54



Indústria
Nacional

Conheça toda a linha de produtos no site
WWW.ZAGONEL.COM.BR

Rev. 02 - Jun/2024