

Zagonel[®]
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



FICHA TÉCNICA

Torneira **Lumen**

WWW.ZAGONEL.COM.BR





A vida é feita de momentos.

Temos como principal objetivo desenvolver produtos de qualidade única, buscando sempre apresentar soluções inteligentes para a criação de duchas e toneiras, aliando design e tecnologia em sua construção e resultado.

Nos orgulhamos de entregar produtos nacionais de excelente qualidade, que são disponibilizados para o mercado mundial.

Como resultado da nossa dedicação e esforço, apresentamos uma completa linha de duchas e torneiras, que se encaixam nos seus desejos e necessidades.



Indústria
Nacional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	220v
Modelo - cor	Lumen - branco
Pressão mínima de acionamento	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	250ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	32
Fiação (mm²)	4
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	32
Corrente nominal (A)	25
Código Interno	TLMEL55220BR03
EAN13	7 908649 632541
DUN14	17908649632548
NCM	8516.10.00
IPI (%)	0,00
CEST	1200200
Quantidade por caixa	4
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.



Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	127v
Modelo - cor	Lumen - branco
Pressão mínima de acionamento	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	250ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	50
Fiação (mm²)	10
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	26,2
Corrente nominal (A)	43,3
Código Interno	TLMEL55127BR03
EAN13	7 908649 632534
DUN14	17908649632531
NCM	8516.10.00
IPI (%)	0,00
CEST	1200200
Quantidade por caixa	4
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.



Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água




Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



DIMENSÕES DO PRODUTO

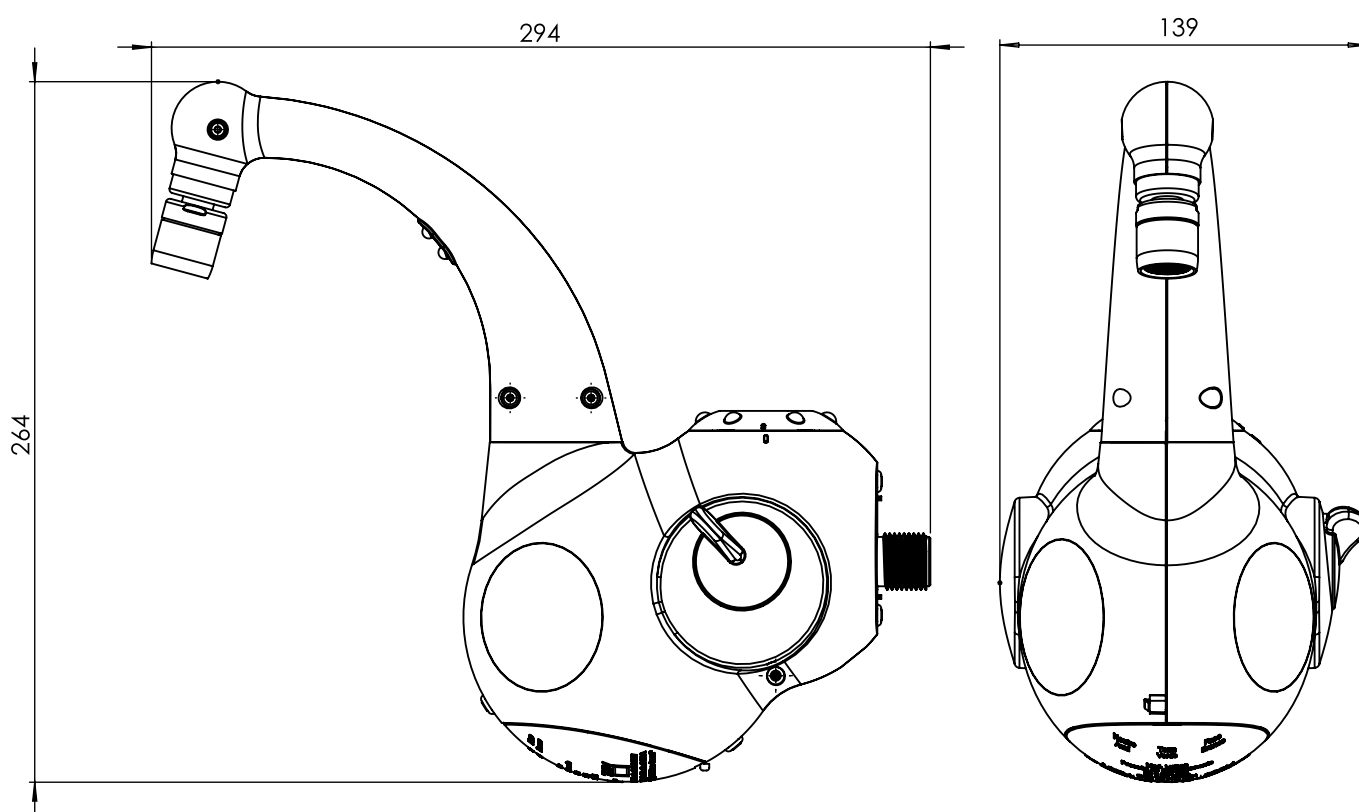

Medidas Aproximadas | Imagens meramente ilustrativas

Conheça os Acessórios



Conector
de cabos
modular



Resistência
Lumen



Indústria
Nacional




12 Garantia de
meses

SELO IPT 220V - 5.500w



SELO IPT 127V - 5.500w

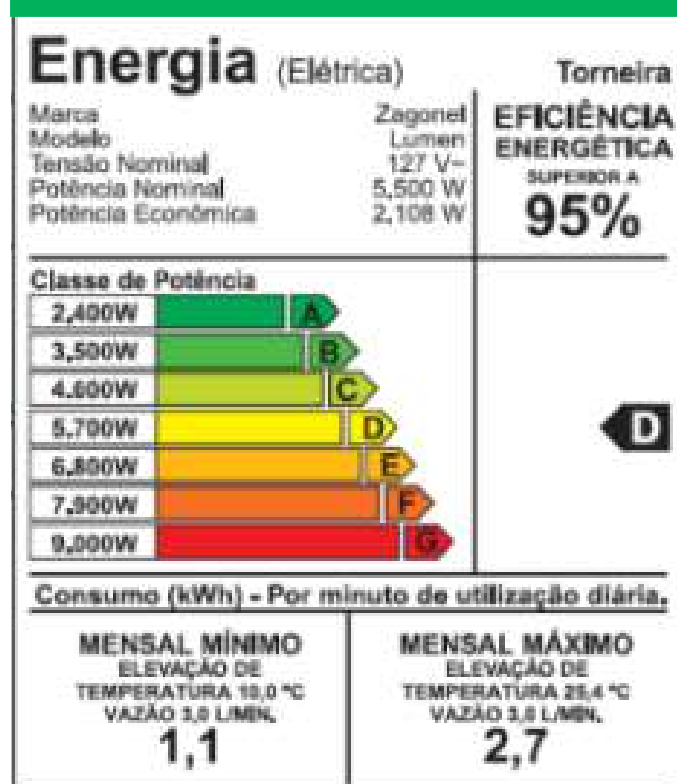

Zagonel®

DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

Torneira **Lumen**



CENTRAL DE ATENDIMENTO

Telefone: (+55) 49 3366-6000

BR 282, km 576 | CEP 89.870-000

Pinhalzinho/SC

Produzido por Zagonel S.A.

CNPJ 81.365.223/0001/54



**Indústria
Nacional**

Conheça toda a linha de produtos no site

WWW.ZAGONEL.COM.BR

Rev. 01 - Out/2025